



ACOUSTYL

Acoustic vinyl floorings
Pavimentos vinílicos acústicos

- **Sound absorption**
Reducción acústica
- **Comfort and Security**
Confortabilidad y Seguridad
- **Resistance and Durability**
Resistencia y Durabilidad
- **Hygienic and Easy-cleaning**
Higiene y Limpieza sencilla



偉嘉建築材料有限公司
RICA
BUILDING MATERIALS CO., LTD.
rica-hk.com

Supreme Floors


ACOUSTYL MOSAIC




3,40mm 2m 25m 19dB

The Acoustyl Mosaic range is made of 12 warm and elegant patterns that give a modern and classy touch to any room.


La gama Acoustyl Mosaic, compuesta de 12 diseños cálidos y elegantes, da un toque moderno a cualquier lugar.

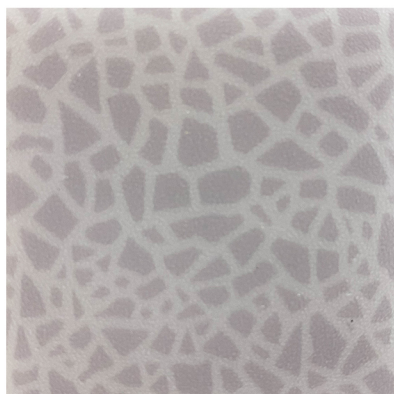


AC 3556

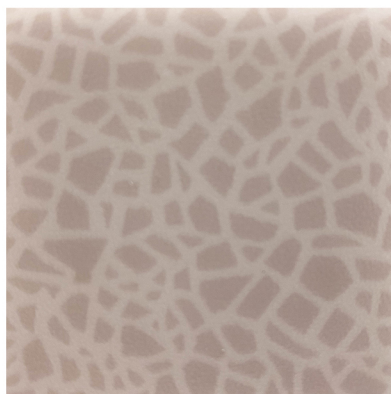


AC 3569

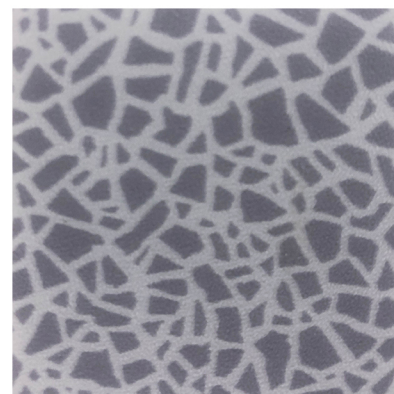


AC 3570

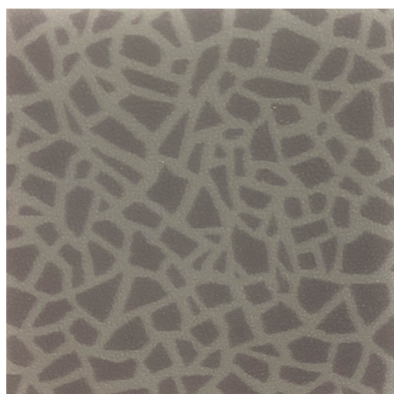

AC 3571

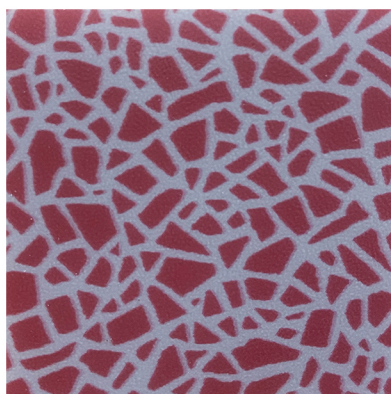


AC 3574

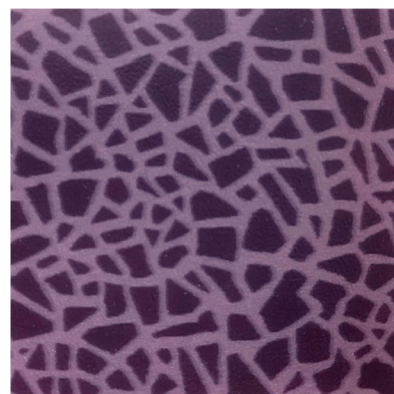


AC 3568



AC 3562

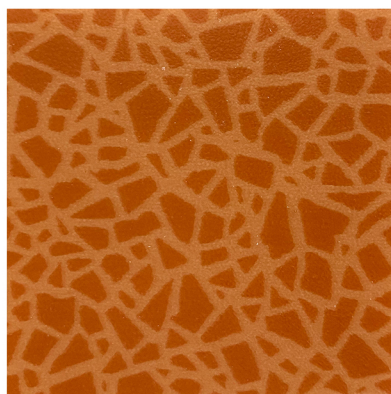


AC 3565

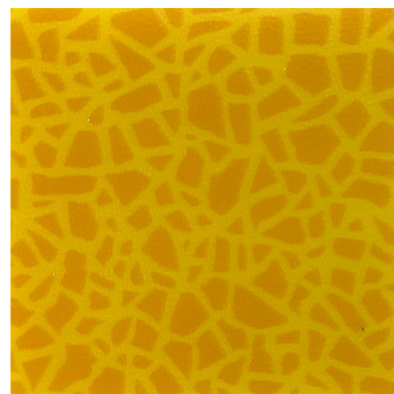


AC 3564



AC 3558

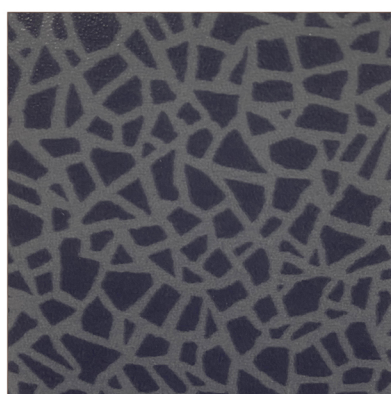

AC 3557

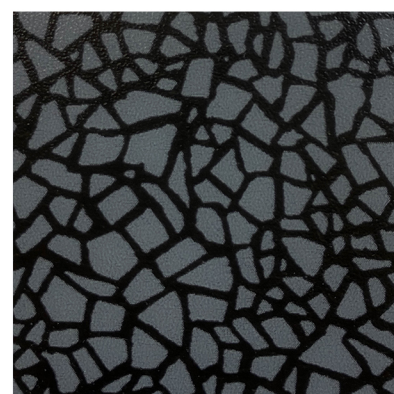

AC 3577

CE In accordance with EN 14041 standard
En conformidad con la norma EN 14041

ACOUSTYL
COSMO / WOOD /
MOSAIC / ETNA

ACOUSTYL
UNI

ROLLS DIMENSIONS - DIMENSIONES DE ROLLOS	EN 426	2x25m	2x25m
THICKNESS - ESPESOR	EN 428	3,40mm	3,30mm
WEAR LAYER - CAPA DE USO	EN 429	0,7mm	0,7mm
WEIGHT - PESO	EN 430	2,6kg/m ²	2,6kg/m ²
BEHAVIOUR TO FIRE - RESISTENCIA AL FUEGO	EN 13501-1	B _{fl} - S1	B _{fl} - S1
DYNAMIC FRICTION FACTOR - COEFICIENTE DINÁMICO DE FRICCIÓN	EN 13893	Class DS (≥0,3)	Class DS (≥0,3)
ELECTRICAL RESISTANCE - RESISTENCIA ELÉCTRICA	EN 1815	< 2kV	< 2kV
SOUND ABSORPTION - ABSORCIÓN ACÚSTICA	EN ISO 717-2	ΔL _w = 19dB	ΔL _w = 19dB
COLOUR FASTNESS - RESISTENCIA A LA LUZ	EN 20105 - B02	> 6	> 6
DIMENSIONAL STABILITY - ESTABILIDAD DIMENSIONAL	EN 434	<0,2%	<0,2%
CHEMICAL RESISTANCE - RESISTENCIA A LOS QUÍMICOS	EN 423	Good / Buena	Good / Buena
ABRASION RESISTANCE GROUP - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (GRUPO)	EN 660-1	T	T
ABRASION VOLUME LOSS - ABRASIÓN PÉRDIDA DE VOLUMEN	EN 660-2	≤ 2mm ³	≤ 2mm ³
EUROPEAN CLASSIFICATION - CLASIFICACIÓN EUROPEA	EN 685 / EN 651	34-42	34-42
RESIDUAL INDENTATION - PUNZONAMIENTO	EN 433	<0,2mm	<0,2mm
SLIP RESISTANCE - RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO	DIN 51130	R9	R9
THERMAL RESISTANCE - RESISTENCIA TÉRMICA	EN 12524	0,25 W / (m.K)	0,25 W / (m.K)
UNDERFLOOR HEATING - CALEFACCIÓN POR EL SUELO	-	Yes / Si	Yes / Si
CASTOR CHAIR SUITABILITY - RESISTENCIA A LAS SILLAS	EN 425	Yes / Si	Yes / Si
RESISTANCE TO MICROORGANISMS - RESISTENCIA A MICROBIOS/BACTERIAS	EN ISO 846	Yes / Si	Yes / Si
PUR TREATMENT - TRATAMIENTO PUR SUPRACLEAN®	-	Yes / Si	Yes / Si

V.2017

Installation and Maintenance / Colocación y Mantenimiento

→ Installation / Instalación

The floor must be installed on a dry, levelled, rigid and clean sub-floor at a minimal room temperature of 17°C.

Allow the floor to acclimatise for at least 24 hours prior to installation. The floor must be glued with an acrylic adhesive and a spatula at an average quantity of 250-300g/m². It is important to expell the trapped air with a 70kg pressure roller. The joints can be hot-welded after 48 hours for functional, decorative or hygienic reasons.

La colocación del pavimento se hará encima de una solera limpia, nivelada y seca a una temperatura mínima ambiental de 17°C. Almacenar el pavimento en el local unas 24 horas antes de instalar para que se vaya aclimatando. Encolar el pavimento con pegamento acrílico y espátula de diente fino a razón de 250-300g/m². Expulsar el aire que se pueda quedar atrapado con la ayuda de una rueda apisonadora de 70kg. Las juntas se pueden soldar en caliente a las 48h con cordones de soldadura.

→ Cleaning / Mantenimiento

It is important to clean the floor regularly to make it last and maintain its properties. It is recommended to use an entrance mats system to reduce as much as possible the level of dirt introduced in the building. The PUR Supraclean® avoids to wax the floor after installation but residual dirt must be removed with a vacuum cleaner and damp sweeping or a rotocleaner according to the dirt. Initial cleaning as daily care will be made by using water and neutral detergents for vinyl floorings (see maintenance guide). Vinyl floorings offer a very good chemical resistance but some products can damage them (bleach, solvents).

Para asegurar una larga duración y la máxima calidad del pavimento, se requiere limpieza regular y una serie de operaciones de mantenimiento. Utilizar alfombras en las entradas para reducir la cantidad de suciedad llevada dentro del edificio. El tratamiento Supraclean® evita el encerado después de la colocación pero es necesario quitar la suciedad debida a la obra con un aspirador seguido de una mopa humedecida o de una máquina rotativa. En este caso, como en la limpieza diaria se deben utilizar detergentes neutros para suelos vinílicos con agua (ver guía de mantenimiento). Los pavimentos de PVC ofrecen una excelente resistencia química pero el uso repetido de algunos productos les pueden dañar (lejía, disolventes).